


## Aanleveren poster Abri 1185x1750

U levert een hoge resolutie PDF aan met het juiste eind- en afloopformaat.  
Alle afbeeldingen staan in CMYK of RGB.

### Formaat

Eindformaat = 1185 x 1750 mm

Afloopformaat = 1191 x 1756 mm

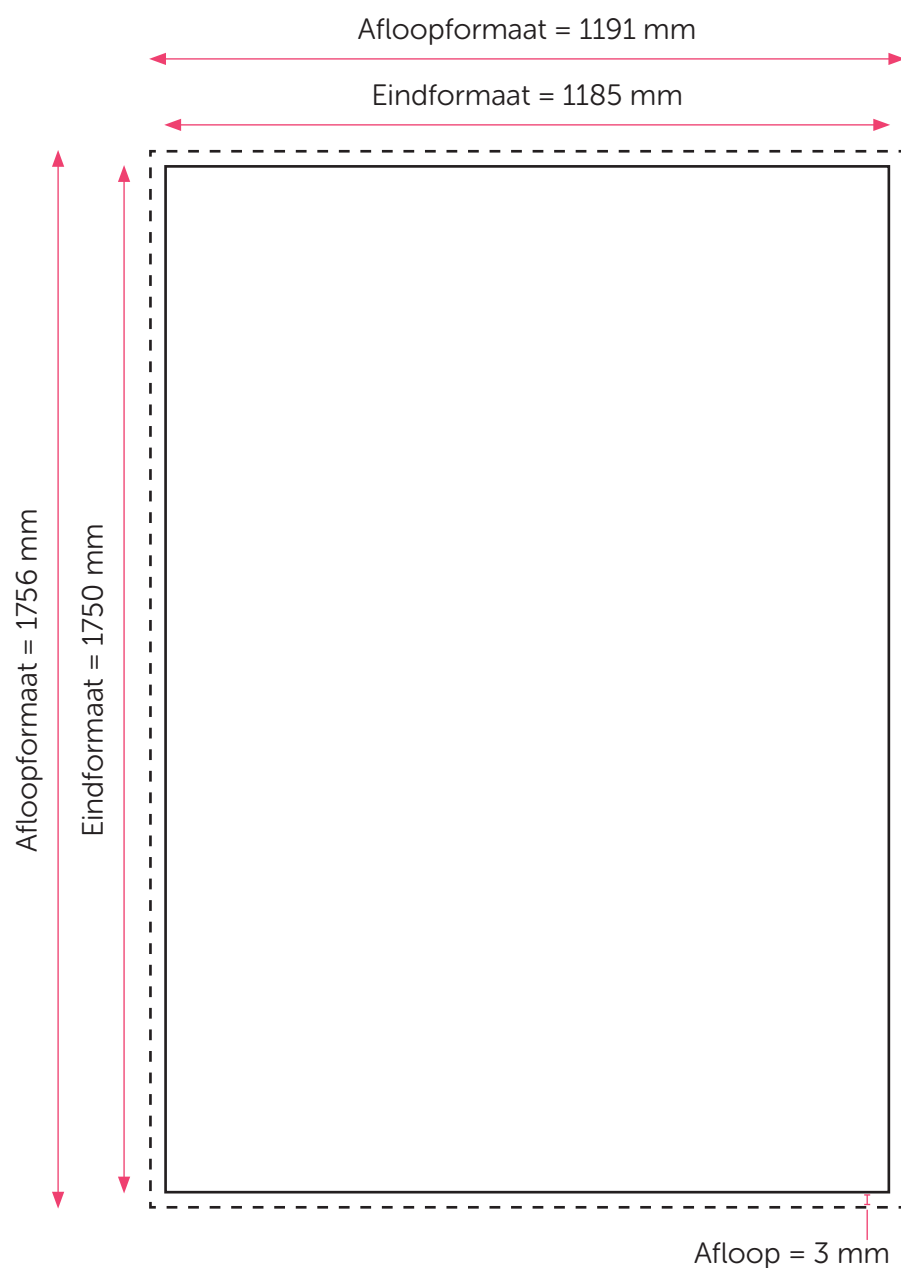

### Let op!

- Upload uw pdf **zonder** snijtekens en **met** afloop.
- We raden aan om de poster staand aan te leveren.
- Sluit de gebruikte lettertypes goed in bij het exporteren van uw pdf. Posters gemaakt in Powerpoint sluiten hun lettertypen niet altijd in. Let hierop als u het bestand exporteert.
- Geen PMS-kleuren gebruiken in combinatie met transparantie.

Het ontwerp heb je al in gedachten. Maar CMYK Drukwerk (4/0 enkelzijdig of 4/4 dubbelzijdig), hoe lever je dat foutloos aan? Volg de onderstaande instructies en je bent verzekerd van een denderend design.

## 1. De werktekening



- Download de werktekening die bij je bestelling hoort. Deze heeft al het juiste formaat
- Plaats jouw ontwerp in de laag "Ontwerp"
- De overige lagen verwijder je voor het aanleveren. Lever dus alleen je ontwerp aan
- Wij raden je aan om de bestanden op te maken in Adobe InDesign of Adobe Illustrator
- Volg de instructies in de werktekening op

## 2. Technische richtlijnen



### Bedrukking & kleurgebruik

- De bestanden maak je op in CMYK kleuren
- Gebruik het Fogra 39 ICC kleurprofiel
- Bestanden aangeleverd met PANTONE of RGB kleuren zetten wij om naar CMYK kleuren



### Resolutie

- Gebruik een resolutie van 300 DPI voor afbeeldingen in je ontwerp
- Wij raden je af om afbeeldingen te gebruiken met een resolutie lager dan 150 DPI



### Lettertypen

- Zorg dat alle lettertypen volledig zijn ingesloten of omgezet naar contouren/outlines
- Hanteer een minimale lettergrootte van 6 pt
- De uiteindelijke leesbaarheid hangt af van het lettertype, de grootte en het kleurcontrast



### Lijndiktes

- Lijnen en strepen in je ontwerp mogen niet dunner zijn dan 0,25 pt
- Diapositieve lijnen en uitsparingen moeten tenminste een dikte van 0,5 pt hebben



### Afloop & marge

- Laat je achtergrond doorlopen tot in de afloop, dit voorkomt witranden na het snijden
- Houd teksten/logo's en kaders die niet afgesneden mogen op tenminste 3 mm van de snijlijn
- Gebruik bij het exporteren de afloopinstellingen uit het document en gebruik geen snijtekens

## 3. Controleren en aanleveren



- Lever je drukbestand aan als PDF
- Verwijder eerst de informatie die niet gedrukt hoeft te worden
- Sla je bestand op zonder beveiliging en gebruik geen snijtekens (crop marks)
- Gebruik bij voorkeur het PDF profiel PDF/X"4:2008
- Controleer het aan te leveren formaat en de inhoud van je bestand altijd op juistheid voor het aanleveren

### Goed om te weten!

- Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages CMYK bij elkaar opgeteld)
- Wil je een diepe zwarte kleur? Gebruik dan de opbouw: C50%; M40%; Y40%; K100%
- Gebruik diep zwart alleen voor grotere objecten. Niet voor kleine tekst of fijne elementen
- Wit is geen drukkleur dus objecten met een witte kleur zullen niet zichtbaar zijn



Kom je er nog niet helemaal uit? Neem dan eens een kijkje in ons [kenniscentrum](#). Hier vind je allerlei informatie en instructievideo's. Staat je antwoord er niet tussen? Neem dan contact op met onze klantenservice.